


PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

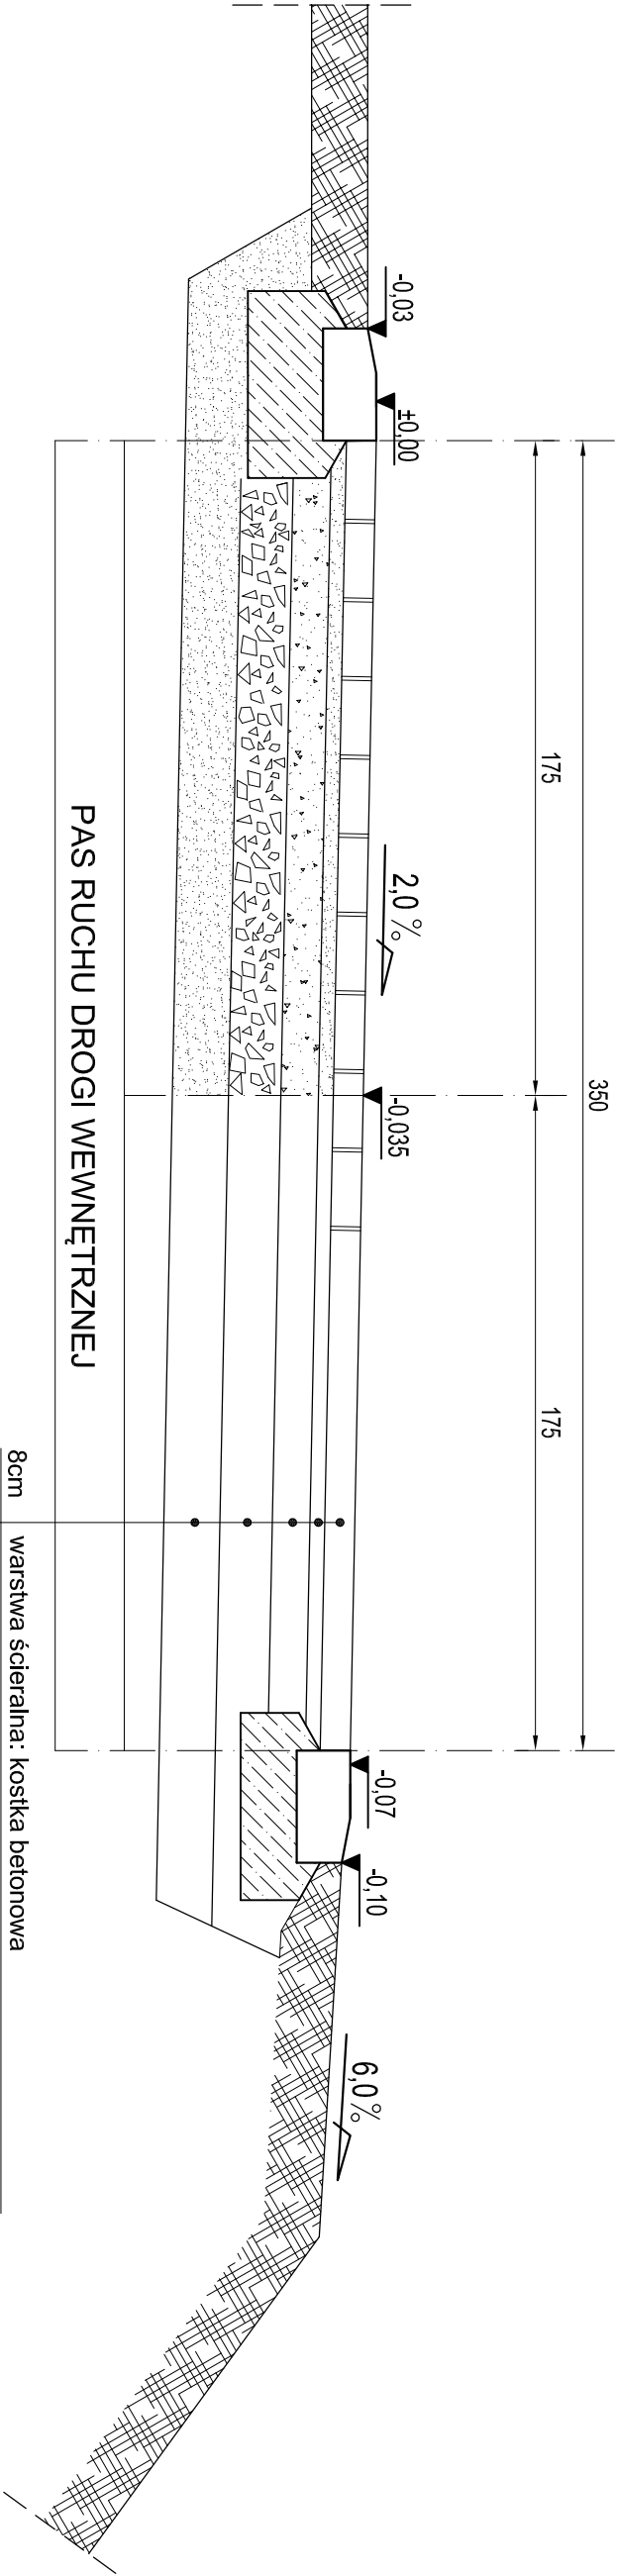

8cm	warstwa ścierna: kostka betonowa
4cm	warstwa wiążąca: miat kanienny 0-4 mm
10cm	górna warstwa podbudowy tłuczniowej 0-31,5 mm
15cm	dolna warstwa podbudowy tłuczniowej 31,5-63,0 mm
15cm	warstwa odsączająca: pospółka
52cm	

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY ARCHIKON ROBERT KRYSPIAK 58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9 tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-mail: biuro@archikon.net NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666			
TYTUŁ			
PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A			
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
12.2013	1:20	PZT-03	
TEMAT			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, BYSTRZYCA GÓRNA 64, 58-114 BYSTRZYCA GÓRNA Dz. nr. 602, 594; Obręb Bystrzyca Góra			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARCHIKON ROBERT KRYSPIAK ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9		STADIUM OPACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
INWESTOR			
GMINA ŚWIDNICA ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		SPEC. / NR UPRAWNIENI	DATA
PROJEKTANT MGR INŻ. ROBERT KRYSPIAK		SPEC. KONSTR. AUD. upr. nr 66DOŚ/12	12.2013