


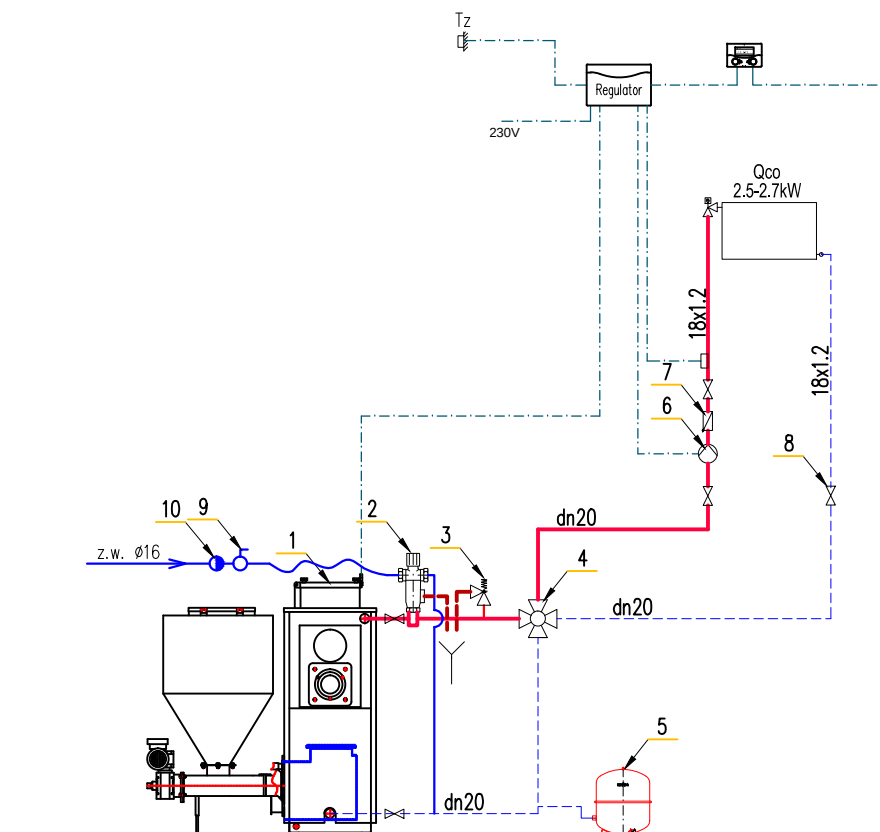

Zestawienie urządzeń:

- 1- Kocioł C.O. z automatycznym palnikiem na biomase w postaci pelletu
+ zasobniki paliwa o mocy 10-12kW
- 2- Zawór dwudrożny DVB-1, dn20, $\Delta p=1$ bar, $v=1,90$ m³/godz
- 3- Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 2 bary, 1/2"
- 4- Zawór czterodrogowy np. ARV 483 dn25
- 5- Naczynie przeponowe $V_u=35$ l, np. Reflex NG 35
- 6- Pompa obiegowa C.O.; $v=0,12$ m³/h; $dP=15$ kPa; np.Yonos PICO 25/1-4
- 7- Zawór zwrotny dn20
- 8- Zawór kulowy dn20-5szt.
- 9- Zawór kulowy do wody dn15
- 10- Zawór zwrotny dn15

ARCHIKON ROBERT KRYŚPIAK 58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9 tel.: 74 - 85 - 20 - 600 lub 604 - 560 - 251 e-mail: biuro@archikon.net NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666		NR RYSUNKU IS-11
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W WITOSZOWIE GÓRNYM Witoszów Górny 12, dz. nr 221/5 Obręb Witoszów Górny AM 2		
TYTUŁ RYSUNKU KOTŁOWNIA- SCHEMAT TECHNOLOGICZNY		
STADIUM OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA -
IMIĘ I NAZWISKO MARIUSZ WAŚNIEWSKI	SPEC./NR UPRAWNIENI spec. inst. sanitarne 108/DOŚ/06	DATA 06.2017
PROJEKTANT		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. ANDRZEJ BURDYNOWSKI	spec. inst. sanitarne 2517/93/2612/94	06.2017