Opis powierzchni terenu

nawierzchnia gruntowa

Ks-3

Podziałka 1:100/1000

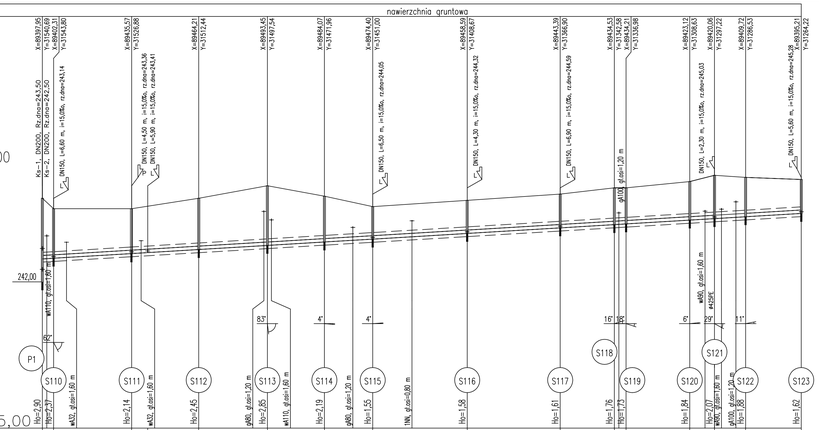

Rzędna istniejącego terenu	246,00	246,50	245,50	245,62	246,00	246,60	246,10	246,10	245,60	245,90	246,20	246,50	246,80	247,10	247,00	246,90
Rzędna dna proj. kanału	243,10	243,13	243,36	243,40	243,55	243,75	243,91	244,05	244,32	244,59	244,74	244,77	244,96	245,03	245,12	245,28
Długość odcinka	5,36	37,32	7,70	24,37	32,07	32,82	27,25	23,08	45,19	44,46	25,88	5,61	30,44	11,82	14,87	26,61
Proj. spadek kanału, odległość	L=362,77															i=6,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160PVC															
Średnica studzienki	Ø1000x4	Ø425PE			Ø1000x4	Ø425PE	Ø425PE	Ø1000x4	Ø425PE	Ø1000x4	Ø425PE	Ø425PE	Ø425PE	Ø425PE	Ø1000x4	Ø425PE
Hektometr i odległości	0+00	11,53	41,68	50,38	74,75	0+100	7,57	34,82	48,41	57,90	0+200	78,70	0+300	123,62	47,55	0+400	71,42	79,03	0+500	9,47	21,29	0+600	36,16	62,77

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

S1 nazwa studni kanalizacyjnej

Rzn=1.62 zagłębienie dna kanału
Rzp=1.18 zagłębienie dna kanału głównego (dopływowego)
Rzp=1.00 zagłębienie dna kanału dolnego (odpływowego)
Rh=1.13 kaskada (różnica rzęd.-mag)
Rh=0.39 wysokość nasypu
P1 numer kolejny przyłącza
D1 numer kolejny przeszkody
RZ=124.35 rzędna włazu studzienki

Symbole przyłączy oraz dopływów wpływowych:

- z lewej zlewni — dopływ istniejący
- z prawej zlewni — dopływ projektowany

Zakład Usług Projektowo Budowlanych Rafał Jakubczyk 58-100 Świdnica ul. Sienkiewicza 34		PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY	
		INWESTOR: GMINA ŚWIDNICA ul. Strzegomska 58-100 ŚWIDNICA	
TYTUŁ RYS.	PROFIL Ks3	SKALA:	NR RYS.
NAZWA INWESTYCJI	Budowa kanalizacji sanitarnej Dobra gm. Świdnica	1:100/1000	19
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. W. Jakubczyk	PODPIS UPRAWNIENIA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Agnieszka Sakowska		
ZATWIERDZIŁ	Rafał Jakubczyk		
OPRACOWAŁ	mgr inż. W. Wójcik	NR UPR. MAP/1393/07	DATA: 15.05.2007